



Schweizer Schiesssportverband
Fédération sportive suisse de tir
Federazione sportiva svizzera di tiro
Federaziun svizra dal sport da tir

Lidostrasse 6
CH-6006 Luzern
+41 41 418 00 10
info@swissshooting.ch

Ausgabe 09.01.2026

Merkblatt für

Schweizermeisterschaften Auflageschiessen 10m 2026

Gruppen- und Einzelmeisterschaften

Gewehr 10m und Pistole 10m

Am Final der Gruppen- und Einzelmeisterschaften Gewehr und Pistole 10m vom 05.12.2025 in Bern hat Ressort Auflageschiessen beschlossen folgendes zu kontrollieren.

Für jeden Wettkampf-Teilnehmer ist obligatorisch:

- Gewehr und Pistole 10m; Gewicht und Masse nach den ISSF-Regeln.
- Gewehr 10m
Schiessjacke, Hosen, Schuhe werden nicht geprüft.
- Pistole 10m
Schuhe werden geprüft.
- Für sitzend Schiessende: Stuhlhöhe maximal 500mm - und ohne Rückenlehne.
- Gewehr 10m
keine Abzugskontrolle.
- Pistole 10m
Abzugsgewicht 500g.

Wird eine Schnellfeuer-Pistole 10m benutzt, darf nur ein Schuss geladen werden.

Auflage Pistole 10m siehe untenstehendes Bild:





Kappe oder Schirmmütze (Gilt für Pistole und Gewehr)

Eine Kappe oder eine Schirmmütze darf getragen werden. Die Kappe oder die Schirmmütze darf nicht mehr als 80 mm über die Stirn des Athleten hinausragen.

Die Kappe oder die Schirmmütze aus einem flexiblen Material darf den Diopter berühren. Eine Kappe oder eine Schirmmütze aus nicht flexiblem und **steifem / hartem Material** darf den **Diopter nicht berühren**.


Jede Art von Kappe oder Schirmmütze darf nicht so getragen werden, dass sie als Seitenblende fungiert, die Jury muss in der Lage sein, das Auge des Athleten zu sehen, wenn er von der Seite betrachtet wird.

Nicht mehr erlaubt sind Seitenblenden an Hut und Brille.


Gehmann Irisblende ist gestattet:




A	Länge des Korntunnels	50 mm
B	Durchmesser des Korntunnels	25 mm
C	Höhe des Korntunnels: Abstand von der Mitte des Ringkornes oder der Höhe des Blockkorns bis zur Mitte des Laufes	80 mm
D	Tiefe des Vorderschaftes Laufmitte bis Ende der Handauflage	140 mm
E	Tiefster Punkt des Pistolengriffes (Messung: Laufmitte bis Griffende)	160 mm
F	Tiefster Punkt des Schaftes zwischen Griffstück und Schaftkappe (gilt nicht für Holzschaftgewehre)	140 mm
G	Krümmungstiefe der Schaftkappe	20 mm
H	Länge der Schaftkappe von der Ferse bis zu den Zehen	153 mm
I	Maximale Dicke des Gewehrschaftes	60 mm
J ₁	Maximaler Abstand der Schaftbacke von einer vertikalen Ebene durch die Mittellinie des Laufes	40 mm
J ₂	Maximaler Abstand eines beliebigen Teils des Pistolengriffs von einer vertikalen Ebene durch die Mittellinie des Laufs	60 mm
K	Versatz der Schaftkappe, gemessen von der linken oder rechten Kante der Schaftkappe zur Schaftmitte	30mm
L	Abzugsgewicht	Free
M	Gewehrgewicht	5,5 kg
N	Der Korntunnel darf nicht über die Gewehrmündung hinaus stehen	
P	Maximale Höhe der Gewichte hinter dem Diopter	60 mm
Q	Maximale Höhe der Gewichte vom Diopter zum Korntunnel	30 mm

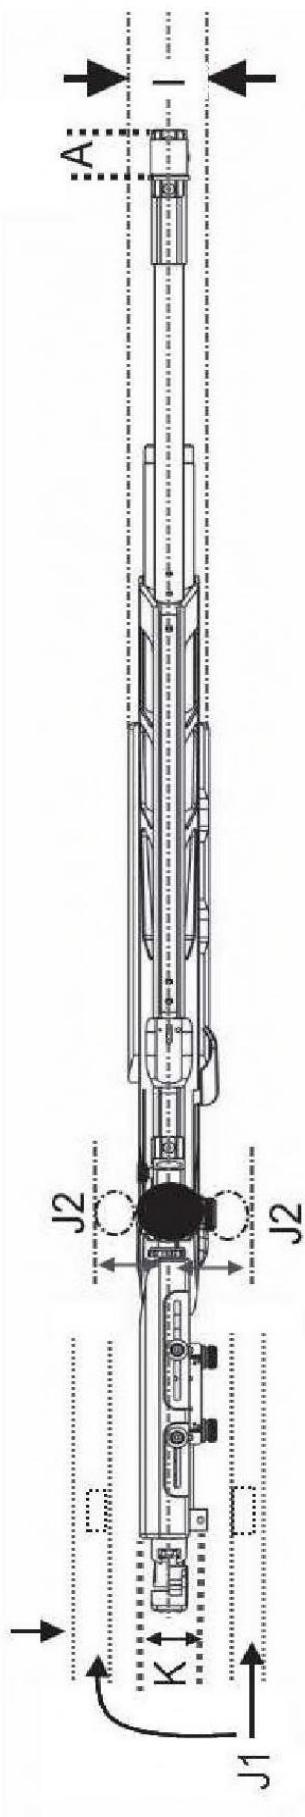Rifle Measurements Diagrams

Front sight may not extend beyond the apparent muzzle

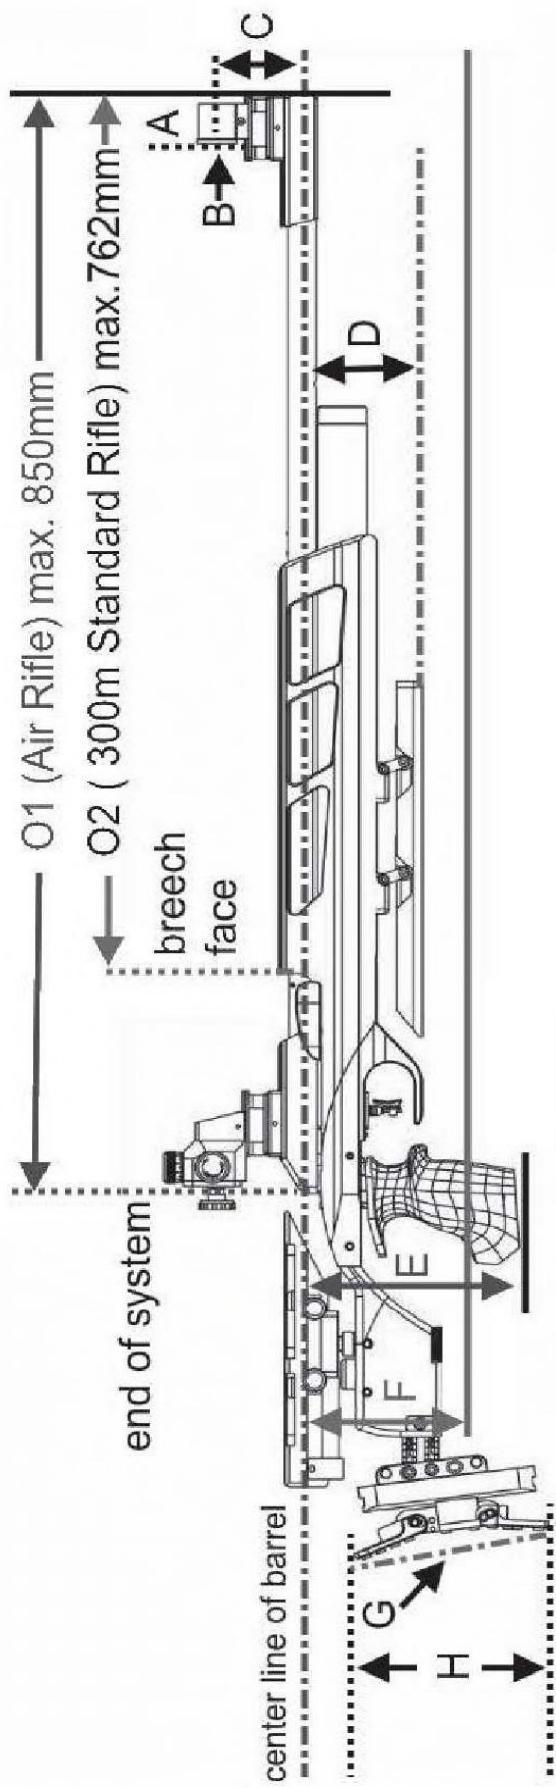

SSV-Auflage gestattet:

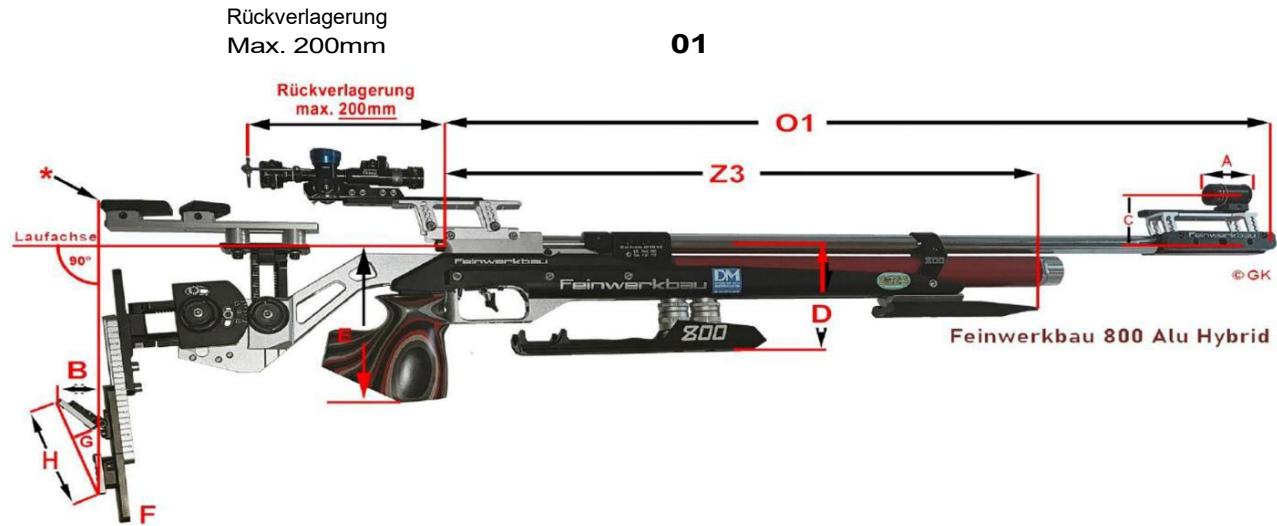

- A: Länge des Korntunnels 50mm
 B: Die Länge des Flügels darf 25mm nicht überschreiten, gemessen im rechten Winkel zur Laufachse bis tiefster Punkt der Schaftkappe der an der Jacke anliegt.
 C: Max Visierlinienerhöhung 80mm, gemessen von Laufachse bis Ringkornmitte.
 D: Tiefe des Vorderschafts 140mm
 E: Tiefster Punkt des Pistolengriffs 160mm
 F: Tiefster Punkt des Hinterschafts oder der Spitze der Schaftkappe (Offen)
 G: Krümmungstiefe der Schaftkappe 20mm
 H: Länge der Schaftkappe von der Ferse bis zu den Zehen 153mm
- 01:** Maximale Systemlänge Luftgewehr 850mm
 * Hinterschaftgewichte sowie Schaftbacken dürfen nicht länger sein als der tiefste Punkt der Schaftkappe der die Jacke berührt

Schäftung

- Zusätzliche Unterlagekeile zum Ausgleich der Schrägen an den Schäften können, solange sie nicht über den Original-Schaft hinausragen, verwendet werden.
- **Maximaler Auflagepunkt von der Systemeinbettung 550mm**
-